

ChamSys

ЗНАКОМСТВО С СИСТЕМАМИ УПРАВЛЕНИЯ СВЕТОМ CHAMSYS

 Show Atelier







■ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ СВЕТОМ CHAMSYS

Немного о Chamsys

Chamsys

■ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ СВЕТОМ CHAMSYS

БЕСПЛАТНОЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ CHAMSYS


	Windows	Mac Intel	Ubuntu (64bit)
Latest Stable	 1.8.3.1 (99.6MB)	 1.8.3.1 (216.0MB)	 1.8.3.1 (100.9MB)
Latest Beta	 1.8.4.6 (107.2MB)	 1.8.4.6 (233.3MB)	 1.8.4.6 (108.7MB)

Чтобы скачать и использовать **MagicQ, MagicVis** и **MagicHD**, просто выберите подходящую иконку для вашей операционной системы на сайте производителя.

<https://secure.chamsys.co.uk/download>



■ MagicVis

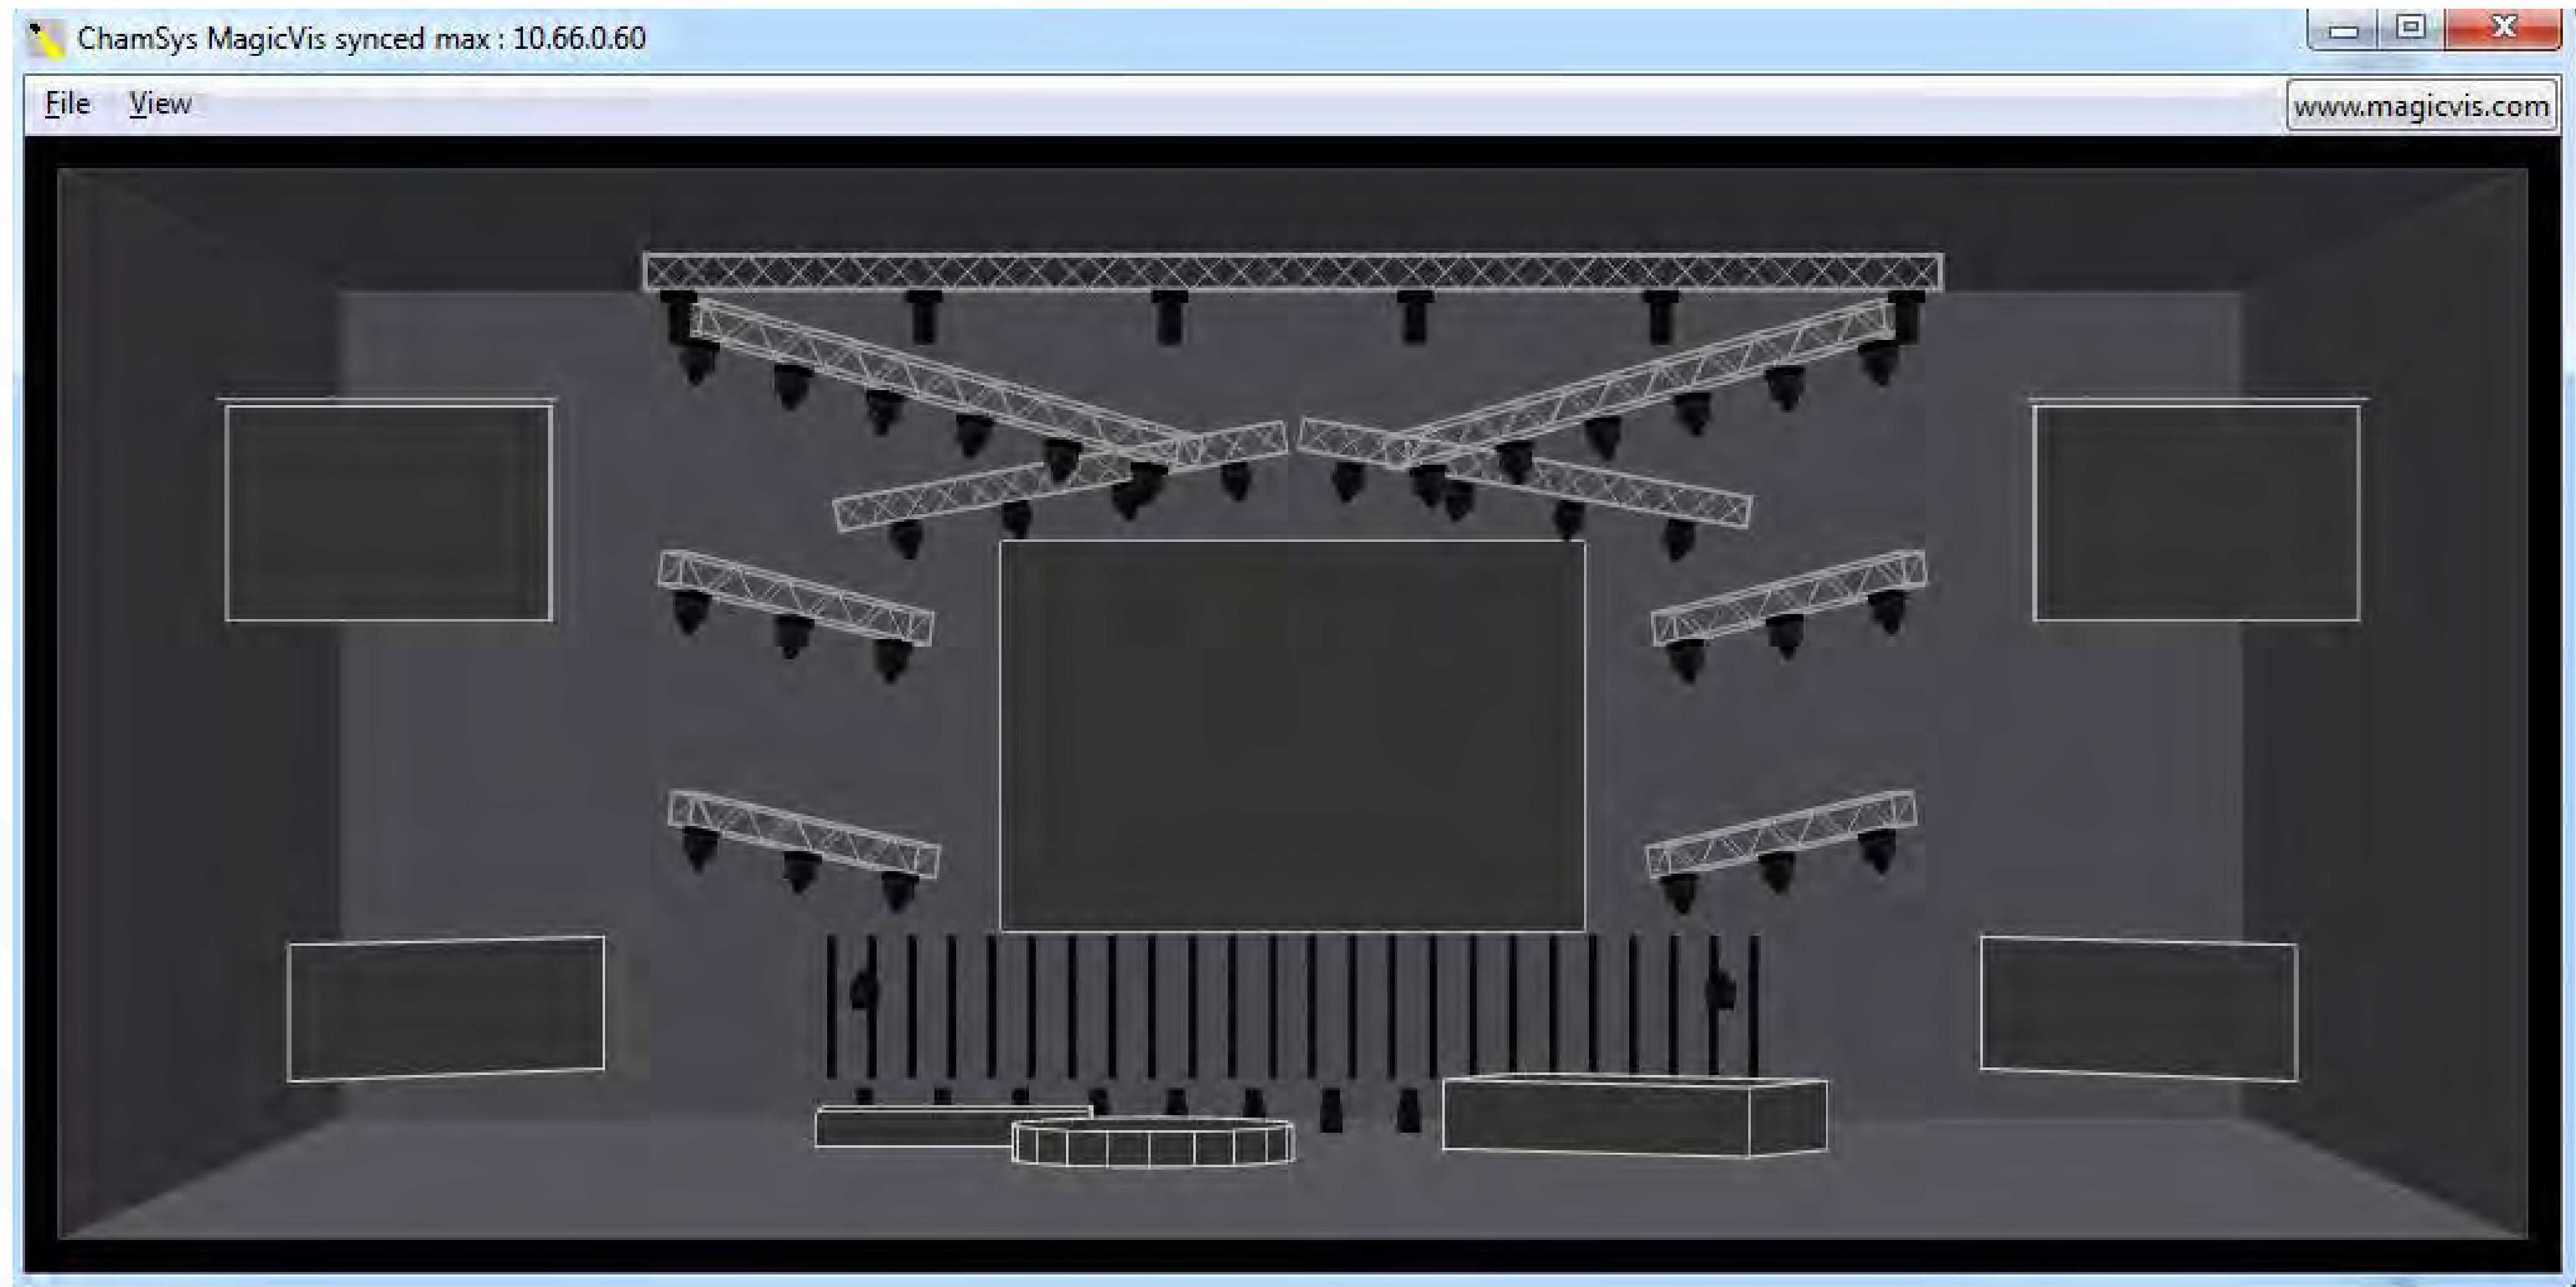

■ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ СВЕТОМ CHAMSYS

ИНТЕРФЕЙС MAGICDMX BASIC INTERFACE I MAGICDMX FULL



Интерфейс **MagicDMX Basic** ориентирован на пользователей, желающих изучить и оценить потенциал MagicQ.

Поддерживает выход полных DMX областей через 3-контактный разъем XLR типа «мама».

Рассчитан на 5 часов непрерывного использования. По истечении этого времени необходимо подключить устройство и перезапустить программное обеспечение MagicQ.

Интерфейс **MagicDMX Full** ориентирован на пользователей, желающих изучить и оценить потенциал MagicQ.

Поддерживает выход полных DMX областей через 3-контактный разъем XLR типа «мама».

■ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ СВЕТОМ CHAMSYS

ИНТЕРФЕЙС MAGICQ USB TWO UNIVERSE DMX512 INTERFACE



Выход DMX512 5-пин XLR	2
DMX процессор	встроенный
Изоляция	оптическая
DMX фрейминг	полный
Частота фрейминга	33 Гц
LED индикаторы питания и состояния	есть
Питание	от USB или от адаптера 12 В DC
USB кабель	в комплекте
Габариты (ШхГхВ)	130x81x48 мм
Вес	0,25 кг

СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ СВЕТОМ CHAMSYS

КОНВЕРТЕР SNAKESYS B4 FOUR UNIVERSE ETHERNET TO DMX512 BOX



Линии управления	4
Сетевые протоколы	Art-Net и потоковый ACN DMX
Удаленное управление	ChamNet
Питание	через Ethernet от SnakeSys R4 или SnakeSys RP8 через разъем Powercon
Настройка с передней панели	посредством 4-х DIP-переключателей и 2 поворотных переключателей
Светодиодный индикатор	питания сети протокола выходов
Сетевой разъем	locking Neutrik Ethercon
Разъем питания	locking Neutrik Powercon
Габариты (ШхГхВ)	168x164x60 мм
Вес	0,861 кг

■ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ СВЕТОМ CHAMSYS

КРЫЛО MAGICQ MINI WING



Фейдеры	11
Кнопки	35
Питание	по USB
Прямой порт DMX512	1
Сетевые порты	USB
Крепления замка безопасности	1
Кейс	легкий прочный кейс в комплекте
Габариты (ШхГхВ)	260x184x50 мм
Вес	2 кг

СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ СВЕТОМ CHAMSYS

КРЫЛО MAGICQ PC WING COMPACT



Линии управления	64
Каналы	32768
Световых приборов	до 32768
Cues	5000
Cue stacks	2000
Палитры	3096
Группы	5000
Поддержка медиасервера	есть
Количество энкодеров	8
Количество фейдеров	12
Прямой порт DMX512	2
Сетевые порты	5 USB портов (4 - на задней панели, 1 - на передней) 1 порт для внешнего монитора аудиовход: 1
Входное напряжение	AC 110-240 В
Операционная система	MagicQ
Светодиодная лампа	1, регулируемая по яркости
Габариты (ШхГхВ)	590x257x88 мм
Вес	3,6 кг

СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ СВЕТОМ CHAMSYS

КРЫЛО MAGICQ EXTRA WING COMPACT



LCD дисплеи	6
Количество фейдеров	12
Кнопки Flash	24
Проигрывающие кнопки	40
Светодиодная лампа	1
Сетевые порты	USB-разъем закрытый коннектор Neutrik Powercon на задней панели
Блок питания	встроенный
Панель управления	двухсекционная
Входное напряжение	AC 110-240 В
Операционная система	MagicQ
Светодиодная лампа	1, с регулировкой яркости
Габариты (ШxГxВ)	590x257x88 мм
Вес	3,6 кг

СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ СВЕТОМ CHAMSYS

MagicQ MQ50 Compact Console

NEW



Каналы	3072
Поддержка медиасервера	есть
Энкодеры	8
Фейдеры	12
Соединения	портов network 1 встроенный WiFi роутер USB портов 5 audio In/Out DMX потоков: 6 поддержка RDM
Дисплей	10'1" мульти тач
UPS	встроенный
Подсветка	фейдеров, энкодеров, крыльев
Светодиодная лампа	1 LED лампочка
Входное напряжение	AC 110-240 В
Операционная система	MagicQ
Габариты (ШхГхВ)	525x350x60 мм
Вес	7 кг

СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ СВЕТОМ CHAMSYS

MAGICQ MQ70 COMPACT CONSOLE



Линии управления	24 (возможно расширение до 48)
Каналы	12288, возможно расширение до 24576
Cues	5000
Cue stacks	5000
Поддержка медиасервера	есть
Энкодеры	8
Фейдеры	12
Соединения	портов network 3 встроенный WiFi модуль USB портов 5 audio In/Out midi - Notes, TC LTC In вход Remote
Дисплей	сенсорный 10'1"
UPS	встроенный
Подсветка	фейдеров, энкодеров, крыльев
Светодиодная лампа	1, двухцветная
Входное напряжение	AC 110-240 В
Операционная система	MagicQ
Габариты (ШxГxВ)	525x350x60 мм
Вес	7 кг

СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ СВЕТОМ CHAMSYS

MAGICQ MQ80 CONSOLE



Линии управления	24 48 (с версии 1.8.4.5)
Каналы	24576
Световых приборов	до 24576
Cues	5000
Cue stacks	2000
Палитры	4096
Группы	5000
Поддержка медиасервера	есть
Количество энкодеров	8
Количество фейдеров	13
Сетевые порты	порт для внешнего монитора: 1 (с поддержкой 1980x1200) 6 USB портов (5 - на задней панели, 1 - на передней) аудиовход: 1 и 7 каналов эквалаизации MIDI in/out LTC вход
Дисплей	сенсорный
UPS	встроенный
Входное напряжение	AC 110-240 В
Операционная система	MagicQ
Светодиодная лампа	1
Габариты (ШхГхВ)	570x405x110 мм
Вес	8 кг

СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ СВЕТОМ CHAMSYS

MAGICQ MQ500M STADIUM CONSOLE



Линии управления	256
Каналы	131 072
Световых приборов	131 072
Cues	5000
Cue stacks	2000
Палитры	4096
Группы	5000
Поддержка медиасервера	есть
Количество энкодеров	8
Моторизированных фейдеров	18
DMX порты	4
Сетевые порты	USB порты: 6 аудиовход: 1 и 7 каналов эквализации вход/выход Midi нот вход/выход LTC
Дисплей	2 встроенных дисплея 15"
UPS	встроенный
Входное напряжение	AC 110-240 В
Операционная система	MagicQ
Светодиодная лампа	двухцветная
Габариты (ШхГхВ)	860x585x90 мм (с поднятым экраном высота 188 мм)
Вес	32 кг

СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ СВЕТОМ CHAMSYS

КРЫЛО MAGICQ MQ 500M STADIUM WING







Энкодеры	4
Моторизированные Фейдеры	17
Энкодеры	15
UPS	встроенный
Прямой порт DMX512	4
Сетевые порты	USB
Дисплей	Full HD монитор 15"
Входное напряжение	AC 110-240 В
RGB подсветка Фейдеров и Энкодеров	
Чехол-накидка	в комплекте
Светодиодная лампа	двухцветная
Габариты (ШxГxВ)	471x587x85 мм (с поднятым экраном высота 188 мм)
Вес	19 кг

■ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ СВЕТОМ QuickQ

QuickQ

■ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ СВЕТОМ CHAMSYS

БЕСПЛАТНОЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ CHAMSYS

	Windows	Mac Intel
Latest Stable	 6.2 (57MB)	 6.2 (80MB)
Latest Beta	 6.2.5 (57MB)	 6.2.5 (80MB)

Чтобы скачать и использовать **QuickQ** просто выберите подходящую иконку для вашей операционной системы на сайте производителя.

<https://chamsyslighting.com/pages/quickq-downloads>



■ Программный Интерфейс

The interface is titled "Развес Приборов" (Fixture Rigging). It features a top navigation bar with buttons for "Очистить" (Clear), "Запись" (Record), and "Действие" (Action). Below this is a control bar with tabs for "Диммер" (Dimmer), "Позиция" (Position), "Цвет" (Color), and "Луч" (Beam), along with zoom controls (0%, 100%) and a lock icon.

The main area is a grid of fixture controls, each represented by a numbered box with a small icon and a label. The fixtures are organized into groups, with "Приборы" (Fixtures) and "Группы" (Groups) listed on the left. The grid includes various fixture types such as "Dimmer", "Fonar" (Spotlight), "Profile", "PC", "Par", "Prof. Contr. Ce...", "Prof. Prostrel", "Par 1 Soffit", "Rampa", "Lamps", and "Pol".


At the bottom, there is a "CUE" list with columns for "FIX" (Fixture), "GRP" (Group), and "CUE" (Cue). The first cue is "Brodskiy" with a "Vhod zrit" (Audience Entrance) cue. The "Led Color" column shows "Open", "Red", and "Amber" options. Below the cue list are ten vertical sliders for fixture control, numbered 1 through 10, and a "DBO" (Dimmer Bank Output) control.

The window is titled "QuickQ Визуализатор" (QuickQ Visualizer). It has a menu bar with "File", "3D View", and "Window". The toolbar includes icons for "Move Camera", "Select Fixtures", "Fit to whole room", "Per View", "Top View", "Front View", "Side View", and "Free View".

The main visualization area shows a 3D perspective view of a stage. The stage is lit with purple and blue lights. Several people are visible on the stage, and the lighting fixtures are positioned around the stage.

СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ СВЕТОМ CHAMSYS

QUICKQ 10 | QUICKQ 20 | QUICKQ 30

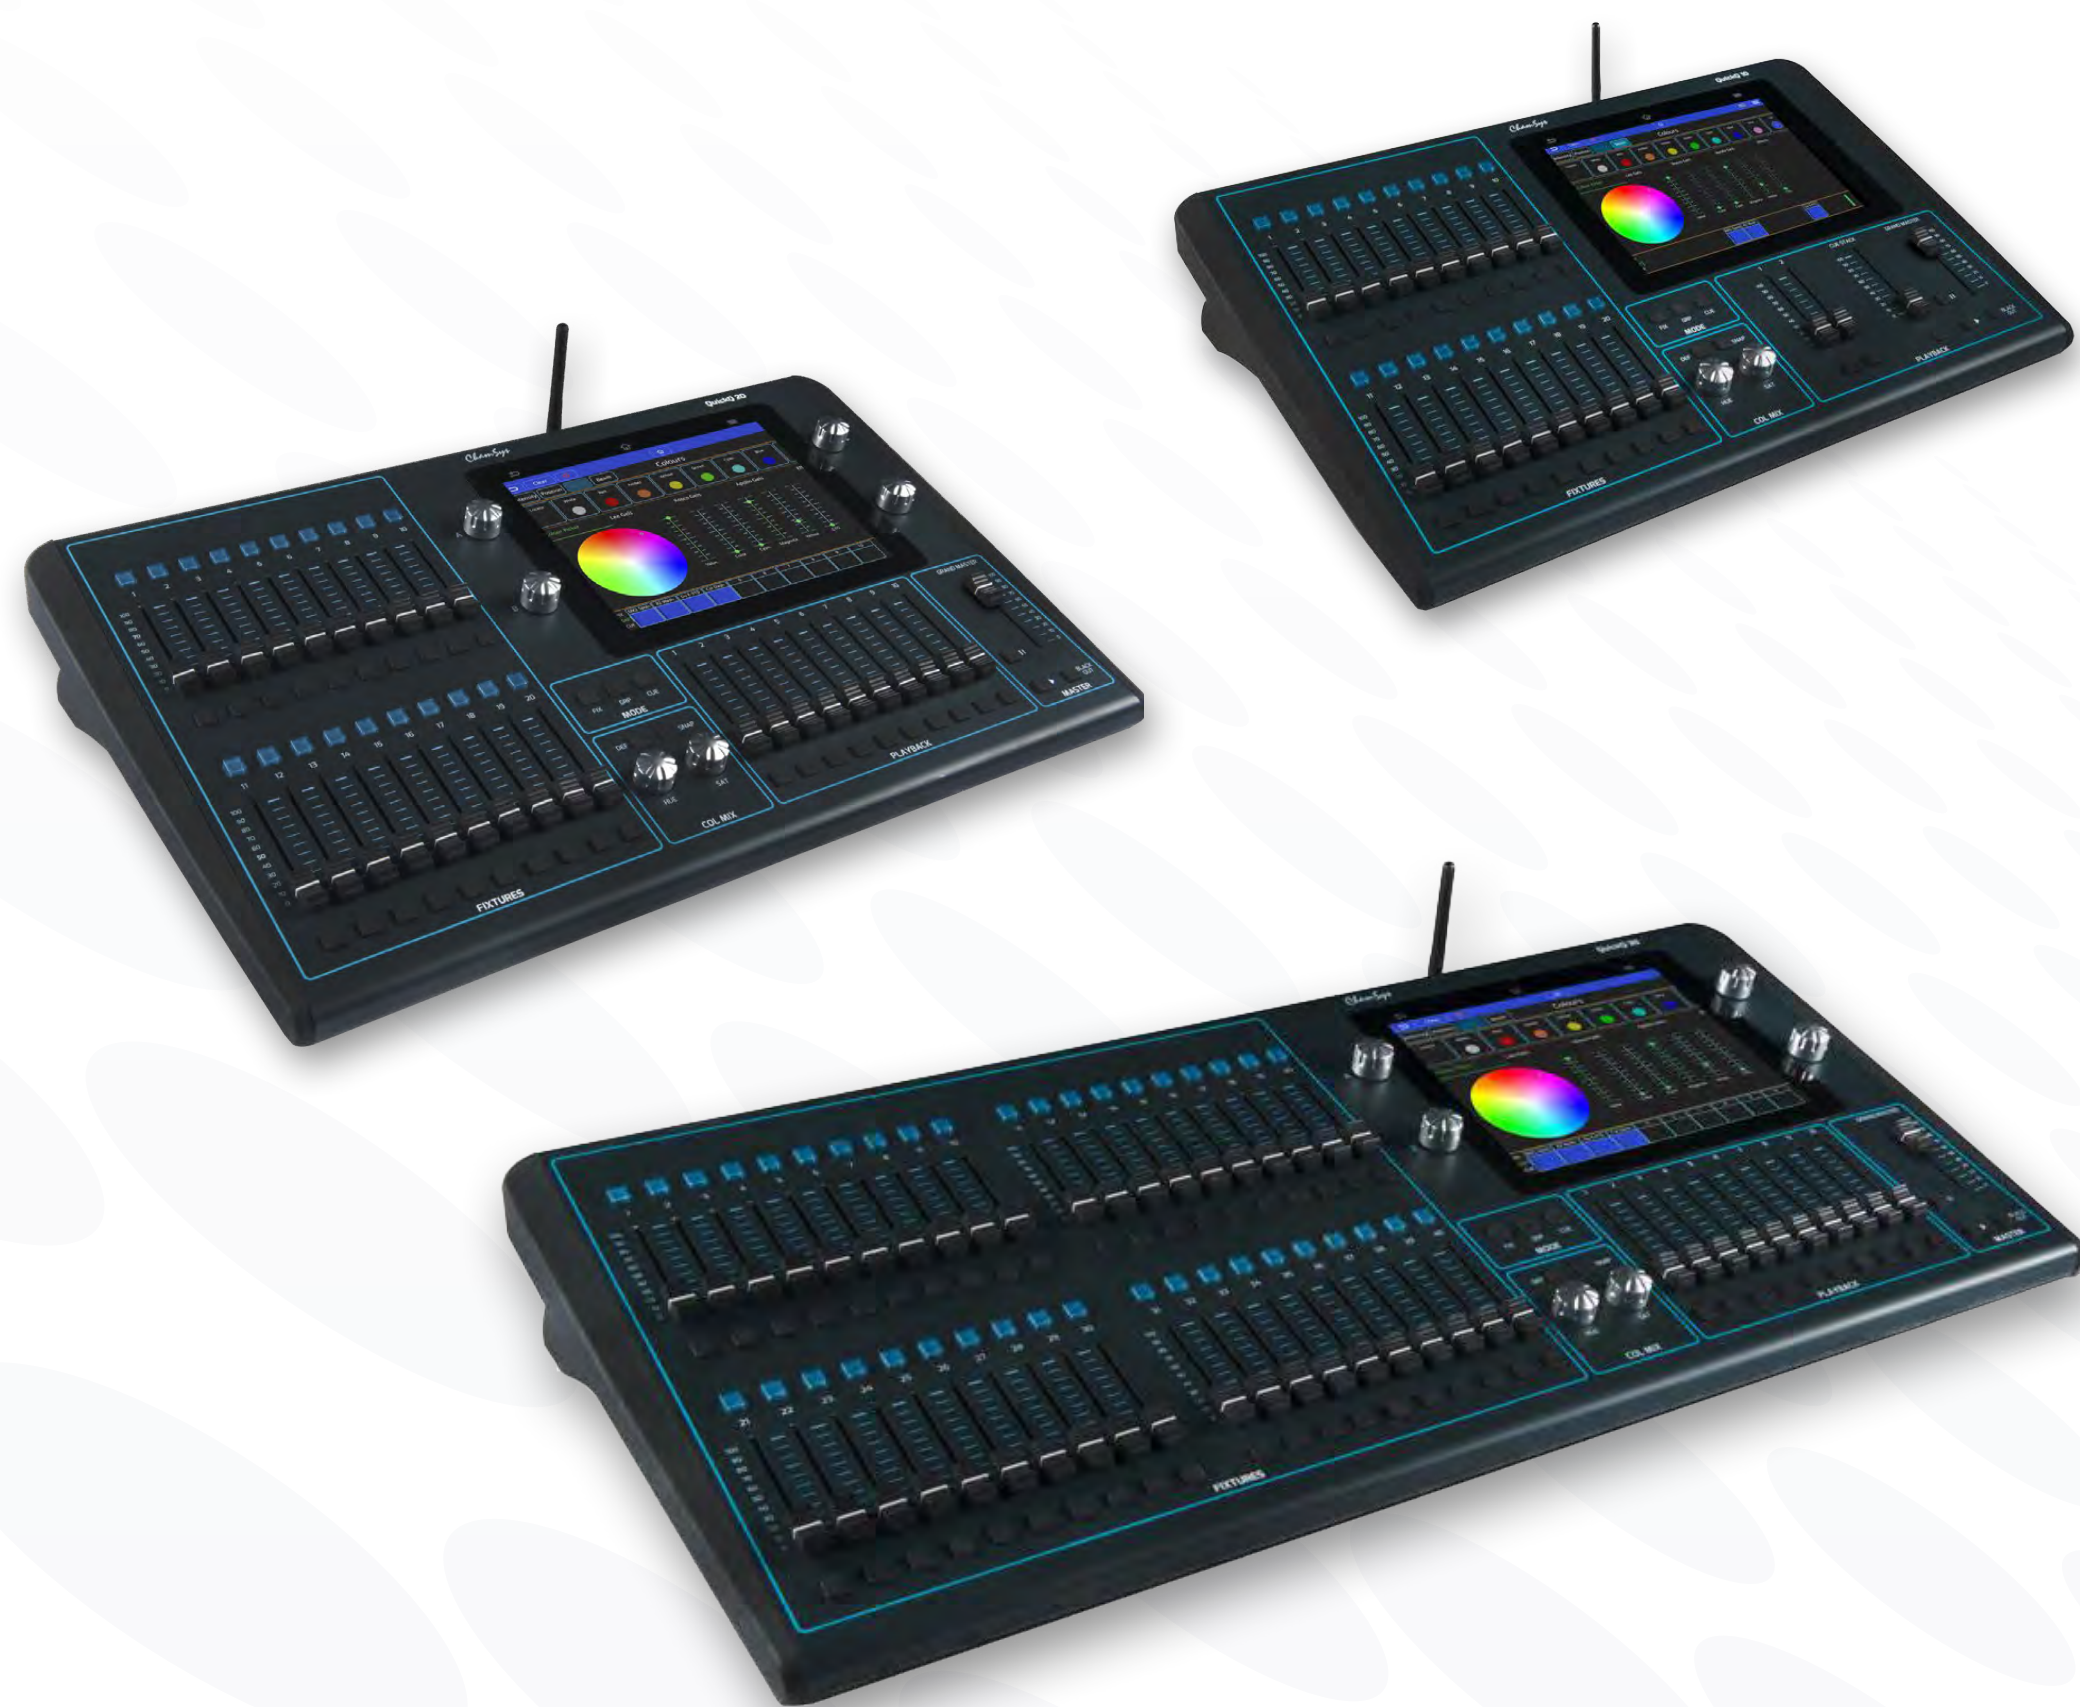

Линии управления	QUICKQ 10: 1 на 512 каналов QUICKQ 20: 1 на 1024 канала QUICKQ 30: 4 потока на 2048 каналов
Дисплей	сенсорный, 9,7"
Фейдеры	QUICKQ 10/20: 20 QUICKQ 30: 40
Мастер фейдеры	QUICKQ 10: 3 (Cue Stack, Chase, Master) QUICKQ 20/30: 10 (1 Master фейдер)
Энкодеры	QUICKQ 10: 2 QUICKQ 20/30: 6
Кнопки Flash	под каждый фейдер
Входы и выходы	QUICKQ 10: 1 выход DMX на 5pin XLR QUICKQ 20: 2 выхода DMX на 5pin XLR QUICKQ 30: 3 выхода DMX на 5pin XLR 2 USB порта 1 Art-net MIDI встроенный Wi-Fi для соединения с смартфоном или планшетом HDMI выход с поддержкой 1920 x 1080 аудиовход\выход
Габариты (ШxГxВ)	525x350x106 мм 560x350x106 мм 760x350x106 мм
Вес	4,7 кг 5,2 кг 6,1 кг

■ Сферы применения

Пульты QuickQ справятся с любой задачей которая у вас есть

Театры, дворцы культуры, клубы, концерты, фестивали, инсталляции и другие мероприятия.

■ Стоимость данных пультов



5863.95\$




4397.61\$



2932.69\$

■ Фото с мероприятий

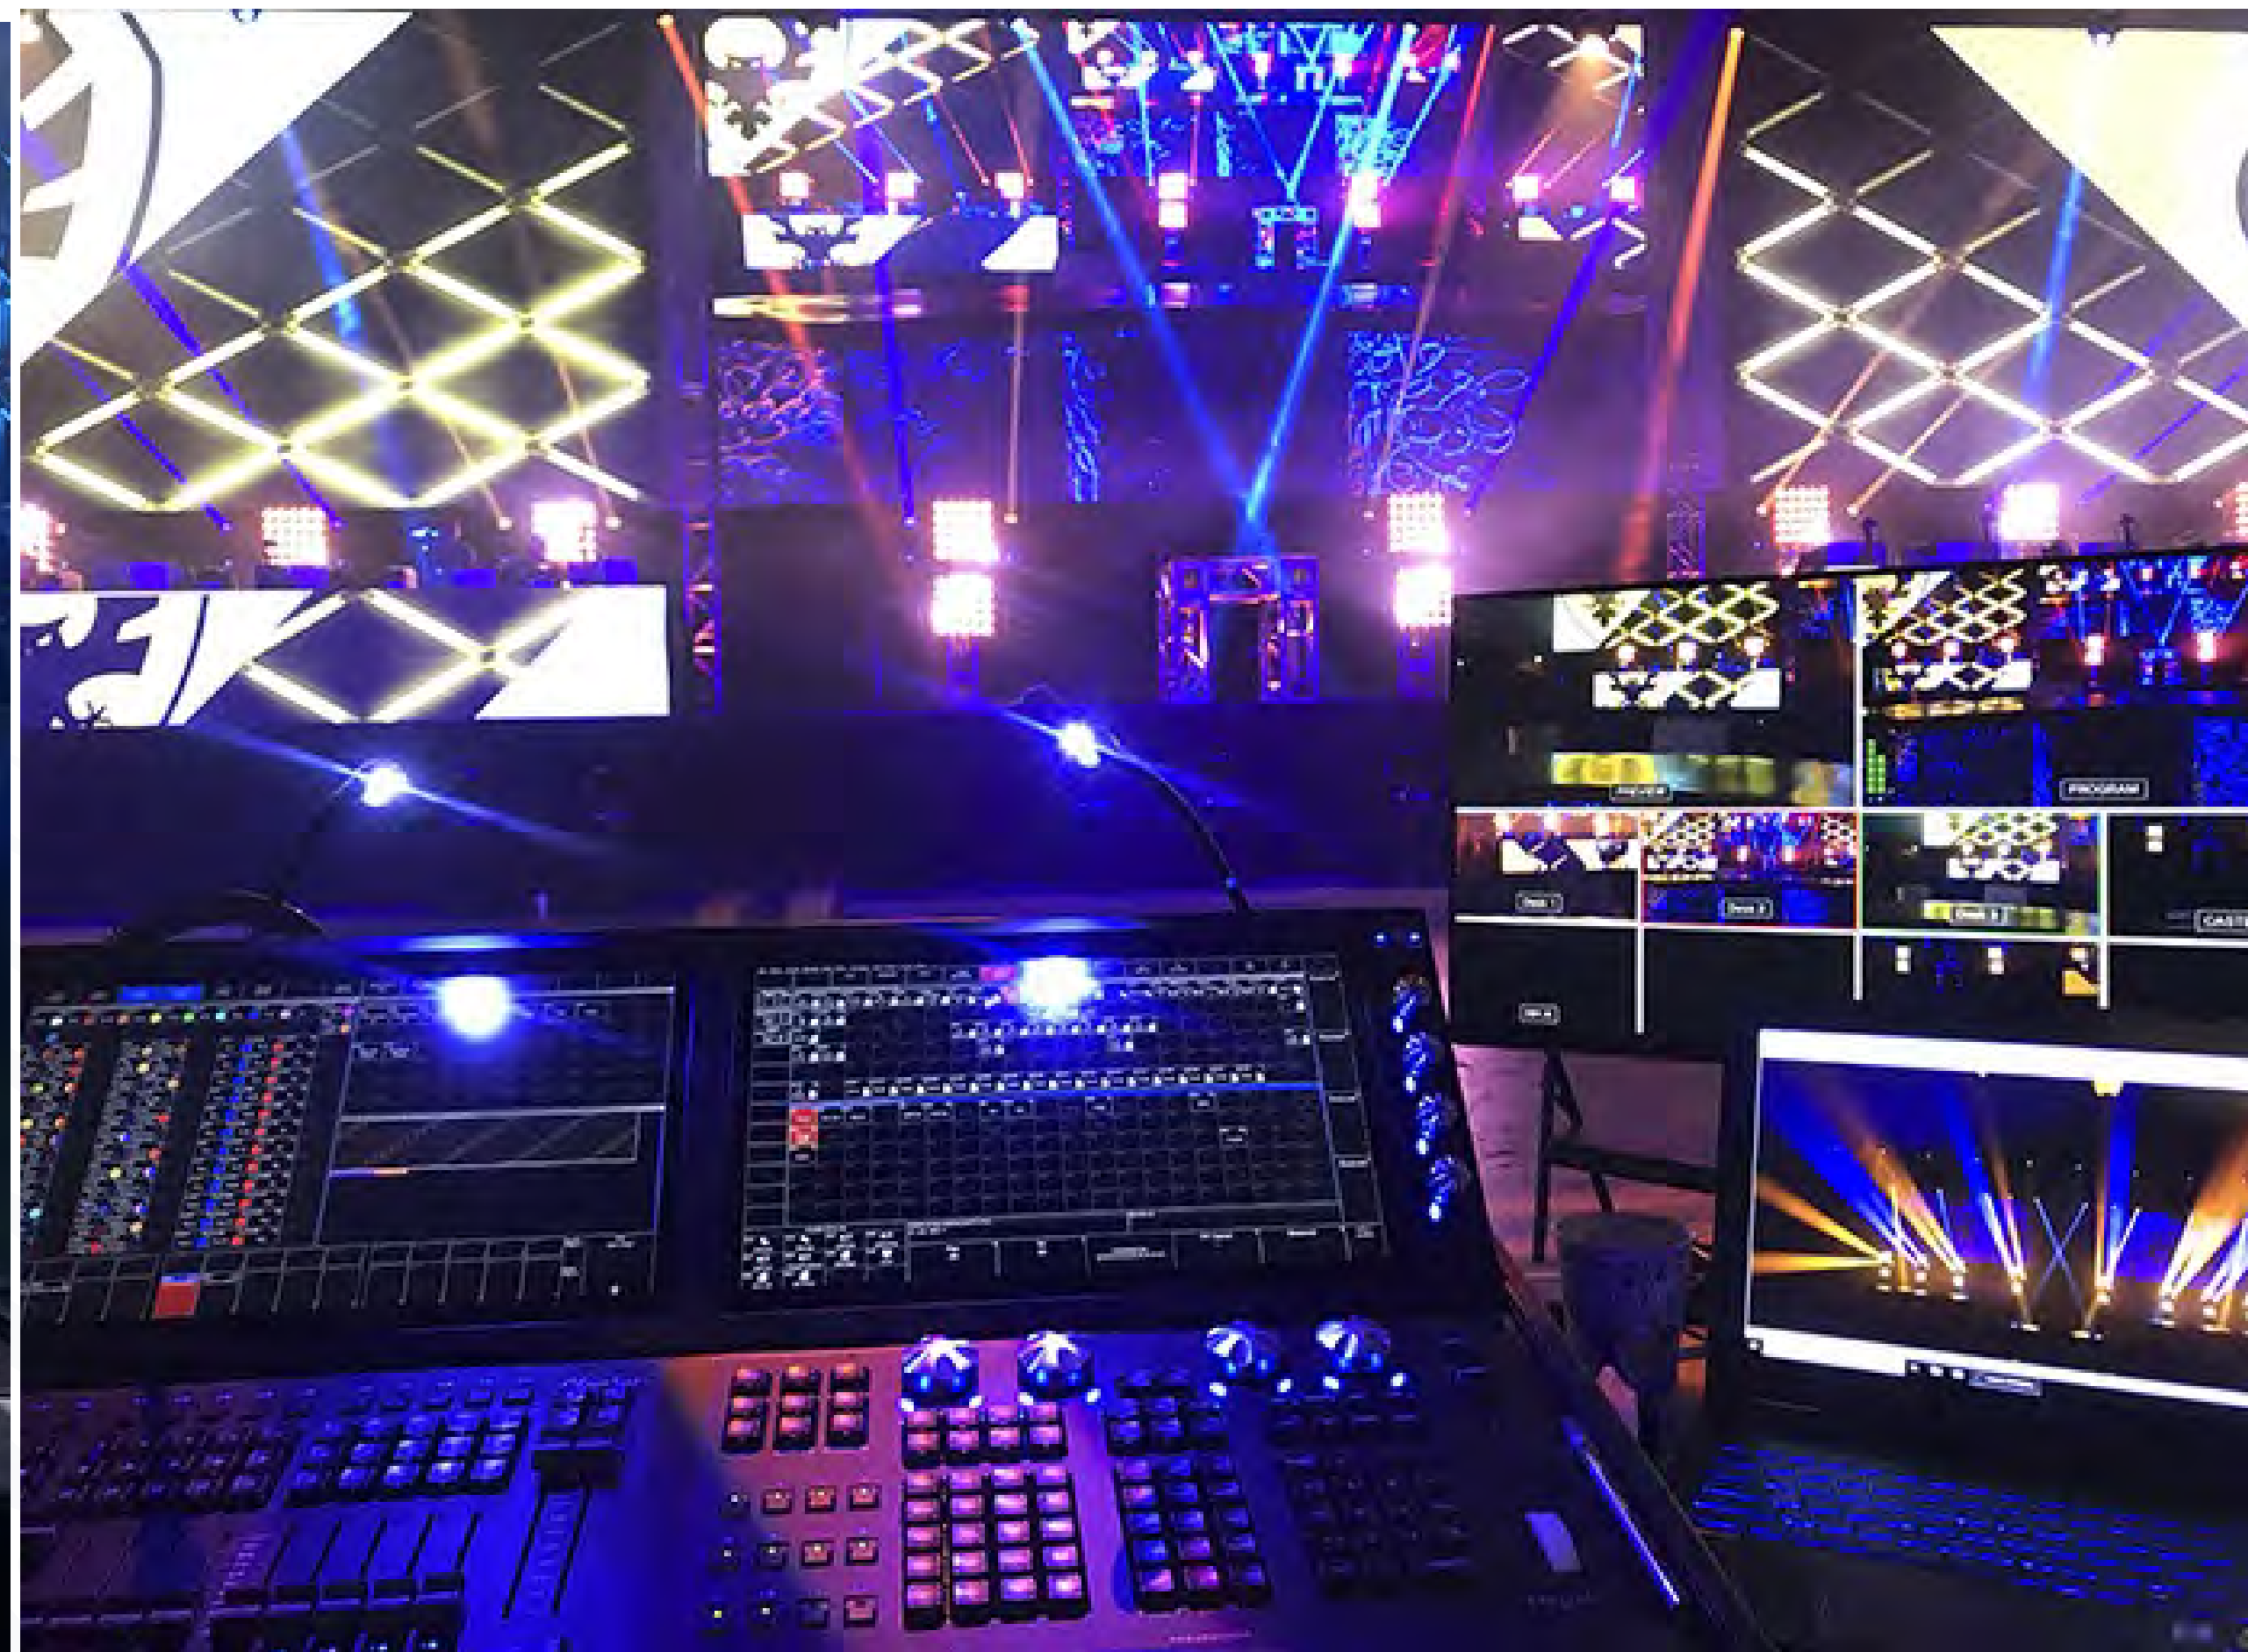

■ Фото с мероприятий



■ Фото с мероприятий



■ Фото с мероприятий



■ Фото с мероприятий



■ Фото с мероприятий



■ Фото с мероприятий

